

KX-TGP500

Le système KX-TGP500 allie tous les avantages des communications VoIP à la qualité HD, des fonctionnalités téléphoniques d'entreprise et une administration Web facile. Il est parfaitement adapté aux petits bureaux et aux sites distants.

Caractéristiques

Fonctionnalités	KX-TGP500
Prise en charge VoIP	
IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons)	•
BroadWorks R15 / BroadSoft	•
Asterisk*1	•
Codec voix	
G.711a-law / G.711-law / G.722 (large bande) / G.729a / G.726 (32K)	•
Interface réseau	
Port Ethernet LAN MDI / MDIX 10 / 100 base-T	1
Provisionnement	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et configuration WEB locale / distante	•
Prise en charge QoS	
DSCP	•
VLAN statique	-
TOS	•
Touches et voyants	
Interface utilisateur par menu	•
État de la ligne	•
Touches d'appel directs sur combiné	-
Indicateur de message en attente sur la base	-
Système RF	
EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz	•
Fonctionnalités du téléphone	
Multi-combinés	6
Prise en charge d'inscriptions multiples	8
Appels vocaux simultanés	3
Prise casque 2,5 mm*2	•
Regroupements de combinés : sélection du combiné pour recevoir un appel	•
Sélection du combiné et du numéro pour effectuer un appel	•
Rappel	•
Ne pas déranger	•
Appel masqué (CLIR)	•
Rejet d'appel masqué	•
Témoin d'occupation du distant (BLF) sur combiné	-
Présentation du nom et du numéro d'utilisateur appelant (CLIP, CNIP)	•
Rejet d'appel	•
Composition DTMF en cours d'appel	•
Téléconférence 3 participants	•
Transfert d'appels	•
Transfert d'appels en une seule touche	-
Mise en attente des appels	•
Transfert d'appel sans condition / Sur occupation / Sur non réponse	•
Appel en attente	•
Sonnerie distinctive	•
Sélection de sonnerie	•

*1 Business Edition C.x, Switch Vox Ver.4.0-4.5
*2 KX-TGP500 : sur combiné sans fil

KX-TGP500B01 : Téléphone-base SIP DECT + 1 combiné



KX-TPA50 B01 Combiné DECT supplémentaire




Caractéristiques d'alimentation

Alimentation	220-240 V CA, 50 Hz	
Consommation électrique	KX-TGP500	Veille : approx. 1,3 W
		Maximum : approx. 2,5 W
Chargeur		Veille : approx. 0,1 W
		Maximum : approx. 2,6 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à 40 °C 20 % à 80 % d'humidité d'air relative (sec)	

Dimensions

(mm)

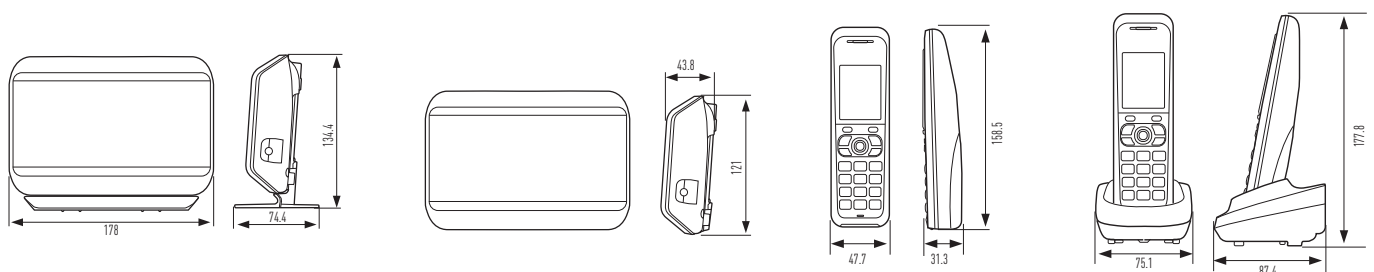

KX-TGP550

L'ensemble KX-TGP550 est composé d'un téléphone base et d'un combiné. Il allie tous les avantages des communications VoIP à la qualité HD, des fonctionnalités téléphoniques d'entreprise et une administration Web facile. Il est parfaitement adapté aux petits bureaux et aux sites distants ou filiales.

Caractéristiques

Fonctionnalités	KX-TGP550
Prise en charge VoIP	
IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons)	•
BroadWorks R15 / BroadSoft	•
Asterisk*1	•
Codec voix	
G.711a-law / G.711-law / G.722 (large bande) / G.729a / G.726 (32K)	•
Interface réseau	
Port Ethernet LAN MDI / MDIX 10 / 100 base-T	2
Provisionnement	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et configuration WEB locale / distante	•
Prise en charge QoS	
DSCP	•
VLAN statique	•
TOS	•
Touches et voyants	
Interface utilisateur par menu	•
État de la ligne	•
Touches d'appel directs sur combiné	•
Indicateur de message en attente sur la base	•
Système RF	
EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz	•
Fonctionnalités du téléphone	
Multi-combinés	6
Prise en charge d'inscriptions multiples	8
Appels vocaux simultanés	3
Prise casque 2,5 mm*2	•
Regroupements de combinés : sélection du combiné pour recevoir un appel	•
Sélection du combiné et du numéro pour effectuer un appel	•
Rappel	•
Ne pas déranger	•
Appel masqué (CLIR)	•
Rejet d'appel masqué	•
Témoin d'occupation du distant (BLF) sur combiné	•
Présentation du nom et du numéro d'utilisateur appelant (CLIP, CNIP)	•
Rejet d'appel	•
Composition DTMF en cours d'appel	•
Téléconférence 3 participants	•
Transfert d'appels	•
Transfert d'appels en une seule touche	•
Mise en attente des appels	•
Transfert d'appel sans condition / Sur occupation / Sur non réponse	•
Appel en attente	•
Sonnerie distinctive	•
Sélection de sonnerie	•

*1 Business Edition C.x, Switch Vox Ver.4.0-4.5

*2 KX-TGP550 : sur la base DECT et le combiné sans fil

KX-TGP550T01 : Base SIP DECT + 1 combiné



KX-TPA50 B01 Combiné DECT supplémentaire



Caractéristiques d'alimentation

Alimentation	220-240 V CA, 50 Hz	
Consommation électrique	KX-TGP550	Veille : approx. 1,3 W Maximum : approx. 2,5 W
	Chargeur	Veille : approx. 0,1 W Maximum : approx. 2,6 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à 40 °C 20 % à 80 % d'humidité d'air relative (sec)	

Dimensions

(mm)

